


## ФИЛЬТР САПУНА QB 800004

Фильтры сапуна предотвращают образование осадков паров моторного масла на стенках сапуна.

Сапун не оснащенный фильтром, постепенно забивается продуктами сгорания топлива и частицами смазочной жидкости.

В результате тотального засора клапана давление внутри картера двигателя повышается до критических значений, в результате чего моторное масло начинает вытекать через сальники коленчатого вала и свечи зажигания.

Фильтр сапуна работает по такому же принципу, как и его воздушный и масляный аналоги, одновременно очищая картерные газы и улавливая частицы моторного масла. Наличие устройства на выпускном клапане ДВС по совместительству помогает предотвратить ухудшение динамических характеристик двигателя вследствие его перегрева.

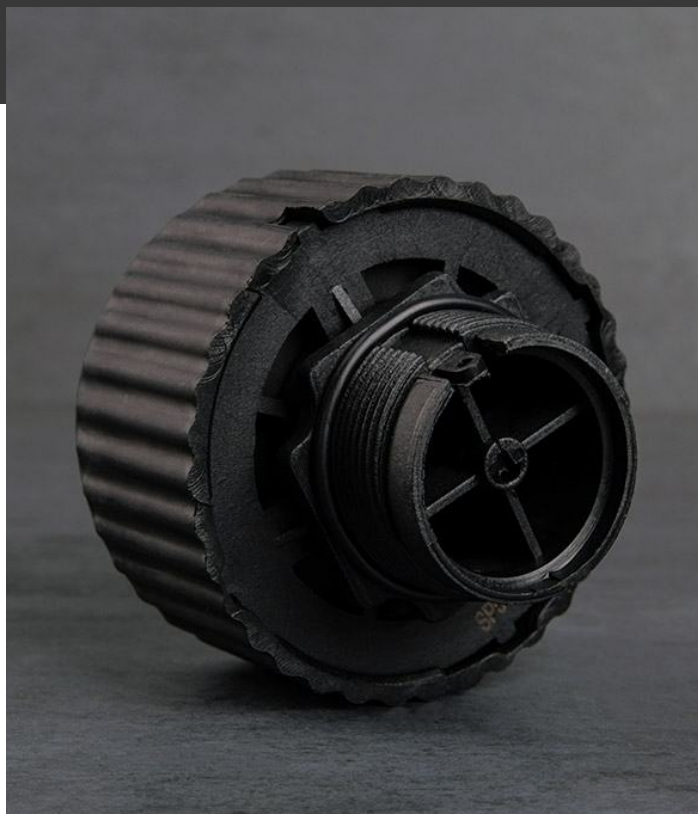

### Характеристики

Наружный диаметр	80.5 мм (3,17 Дюймы)	Размер резьбы	M42X2
Длина	70 мм (2,76 Дюймы)	Объем (м3)	0.00065
Вес (кг)	0.16		

#### Сравнительные номера

FS268, BERGMANN 2025 B

